Genie
A TEREX COMPANY

MÂTS VERTICAUX AUTOMOTEURS

GR™-12 -15 -20 Runabout™

Caractéristiques

ULTRA COMPACT ET FIABLE, D'UNE LÉGÈRETÉ ET D'UNE SIMPLICITÉ EXEMPLAIRE, IL EST IDÉAL POUR LE TRAVAIL EN HAUTEUR EN ESPACES CONFINÉS.

PANIERS

- Panier standard de 0,89 x 0,75 m, entrée à guillotine
- Panier de 1,42 x 0,75 m avec extension et portillon – en option
- Extension de plateforme de 0,51 m – en option
- Panier spécial picking avec plateau ajustable en hauteur intégré à l'avant – en option
- Panier spécial picking avec plateau fixe à l'arrière – en option (non disponible sur le modèle GR™-20)
- Paniers de la gamme AWP : standard, compact, en fibre de verre – en option

ALIMENTATION

- 24 V (4 batteries de 6V 225 Ah)
- Chargeur automatique des batteries intégré

PNEUS

- Non marquants – bandage plein

SPECIFICITES

GR™-12

- Hauteur de travail de 5,48 m
- Capacité de charge de 227 kg

GR™-15

- Hauteur de travail de 6,47 m
- Capacité de charge de 227 kg

GR™-20

- Hauteur de travail de 8,07 m
- Capacité de charge de 159 kg

- Mât breveté Genie, en aluminium, rigide, constitué de sections télescopiques encastrées et de puissantes chaînes de levage
- Accès simplifié aux composants hydrauliques et électriques
- Châssis compact de 75 cm à 80 cm de large et 1,35 m de long
- Hauteur d'entrée du panier à 38 cm
- Pupitre de travail en standard
- Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles
- Rayon de braquage intérieur nul. Excellente manœuvrabilité.
- Système d'auto diagnostic embarqué
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Indicateur de charge de batterie
- Avertisseur sonore
- Alarme de dévers
- Alarme de descente
- Compteur horaire
- Freins multi disques sur roues arrière
- Débrayage hydraulique des freins
- Panneaux de commandes plateau et sol équipés d'interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Valve de descente manuelle de la nacelle
- Protection anti-nids de poule
- Dispositif de limitation de vitesse en position relevée
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Fourreaux pour fourches de chariots élévateurs 13 x 6,3 cm
- Pneus non marquants - bandage plein
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Large options de paniers
- Klaxon
- Feux à éclats
- Alarme de translation
- Porte néons
- Porte vélo (sur panier spécial picking)
- Convertisseur continu/alternatif
- Batteries sans entretien

United Kingdom
The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie France
10 ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99
Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98

Distribué par :

Date effective : Juin 2009. Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'operateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'operateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entrainer des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation, Genie Industries, Inc. et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie® est une marque déposée de Genie industries Inc. aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une société du groupe Terex. Copyright 2009 Terex Corporation.

0609 Réf B109312 FR

MÂTS VERTICAUX AUTOMOTEURS

GR™-12 -15 -20 Runabout™

Genie
A TEREX COMPANY

Spécifications

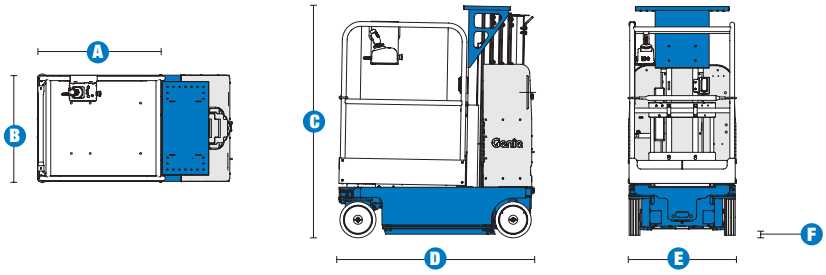

MODELES	GR™-12	GR™-15	GR™-20
DIMENSIONS			
Hauteur de travail* (max.)	5,48 m	6,47 m	8,07 m
Hauteur plancher (max.)	3,48 m	4,47 m	6,07 m
A B Dimensions de paniers (Lxl)			
Standard	0,89 x 0,75 m	0,89 x 0,75 m	0,89 x 0,75 m
Standard avec extension	1,40 x 0,75 m	1,40 x 0,75 m	1,40 x 0,75 m
Panier Spécial Picking	0,89 x 0,73 m	0,89 x 0,73 m	0,89 x 0,73 m
Panier Spécial Picking + extension	1,42 x 0,73 m	1,42 x 0,73 m	1,42 x 0,73 m
C Hauteur – position repliée	1,57 m	1,57 m	1,98 m
D Longueur machine – repliée	1,35 m	1,35 m	1,35 m
E Largeur machine	0,75 m	0,75 m	0,80 m
F Garde au sol – centre machine	0,06 m	0,06 m	0,06 m
PRODUCTIVITE			
Capacité de charge	227 kg	227 kg	159 kg
Vitesse de translation – repliée	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Vitesse de levée et de descente	20/18 s.	21/19 s.	24/21 s.
Aptitude en pente**	30 %	30 %	30 %
Rayon de braquage – intérieur/extérieur	nul/1,32 m	nul/1,32 m	nul/1,35 m
Contrôles	24 VDC proportionnels	24 VDC proportionnels	24 VDC proportionnels
Pneus	non marquants	non marquants	non marquants
PUISSANCE			
Alimentation	24 V (4 batteries 6V 225Ah)	24 V (4 batteries 6V 225Ah)	24 V (4 batteries 6V 225Ah)
Capacité système hydraulique	8,33 L	8,33 L	8,33 L
POIDS* **			
CE	717 kg	994 kg	1 112 kg

CONFORMITE AUX NORMES CE EN 280 / PB-10-611-03

(et aux standards du pays où la machine est livrée)

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.
*** Le poids varie en fonction des options et des standards des pays où la machine est livrée.